


# UL Style 2464/1061, LIYY, Fleksibel multikabel

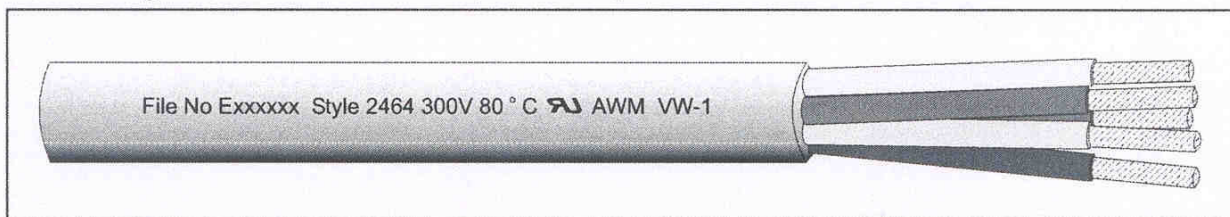

- Anvendelse:** Svagstrømskabel til styre- og signalanlæg.
- Opbygning:** Fleksibel blank kobberlitze (24x0,20). Isolation af SR-PVC.  
Ø 1,80 +/- 0,10 mm. Udvendig kappe af PVC kl. 43.
- Lederfarver:** Efter DIN 47.100. Se Afsnit 12, side 12/01.
- Temperaturområde:** Bevægelig: - 20° C - + 80° C.  
Fast oplægning: - 30° C - + 80° C.
- Godkendelse:** UL2464 (Leder UL1061).
- Isolationsmodstand:** Min. 100 MOhm x Km v/20° C.
- Ledermodstand:** Max. 26 Ohm/Km v/20° C.
- Driftsspænding:** Max. 300 Volt v/50 Hz.

Dimension antal x mm <sup>2</sup>	Udv. diameter mm
2x0,75	5,40 +/- 0,15
3x0,75	5,60 +/- 0,15
4x0,75	6,10 +/- 0,20
5x0,75	6,60 +/- 0,20
6x0,75	7,20 +/- 0,20
7x0,75	7,30 +/- 0,20
8x0,75	7,80 +/- 0,20
10x0,75	8,90 +/- 0,20
12x0,75	9,30 +/- 0,20
14x0,75	9,80 +/- 0,20
15x0,75	10,00 +/- 0,25
16x0,75	10,30 +/- 0,25
18x0,75	10,90 +/- 0,25
20x0,75	11,40 +/- 0,25
21x0,75	11,40 +/- 0,25
24x0,75	12,90 +/- 0,30
25x0,75	12,90 +/- 0,30
27x0,75	13,10 +/- 0,30
30x0,75	13,60 +/- 0,30
31x0,75	13,80 +/- 0,30
32x0,75	13,90 +/- 0,30
34x0,75	14,30 +/- 0,30
36x0,75	14,70 +/- 0,30
40x0,75	15,20 +/- 0,30